番号	訂正箇所		原　文	訂　正　文
	ページ	行		
1	35	側注 3	HTML5	HTML
2	39	表 2	タグ｛　　｝ p｛color：red｝ #ID｛　　｝ #msg｛color：red｝ タグ#ID｛　　｝ p#msg｛color：red｝ ．クラス名｛　　｝ ．sample｛color：red｝ タグ．クラス名｛　　｝ p．sample｛color：red｝	タグ｛　　｝ p｛color：red;｝ #ID｛　　｝ #msg｛color：red;｝ タグ#ID｛　　｝ p#msg｛color：red;｝ ．クラス名｛　　｝ ．sample｛color：red;｝ タグ．クラス名｛　　｝ p．sample｛color：red;｝

3 | 39 | 中央左

原文:

```
<html>
<head>～</head>
<body>
 <h1 color>
 <p style="color：red；">
 赤文字で表示される
 </p>
</body>
</html>
```

訂正文:

```
<html>
<head>～</head>
<body>
 <p style="color：red；">
 赤文字で表示される
 </p>
</body>
</html>
```

番号	ページ	行	原　文	訂　正　文
4	39	中央右	`.akamoji {color:red; }`	`.akamoji {color:red;}`
5	68	問題 3 表	主記録	主記憶

図書の記号・番号　情 I 704

<table>
<tr><th rowspan="2">番号</th><th colspan="2">訂正箇所</th><th rowspan="2">原　　　　文</th><th rowspan="2">訂　　正　　文</th></tr>
<tr><th>ページ</th><th>行</th></tr>
<tr><td>6</td><td>77</td><td>図 5</td><td>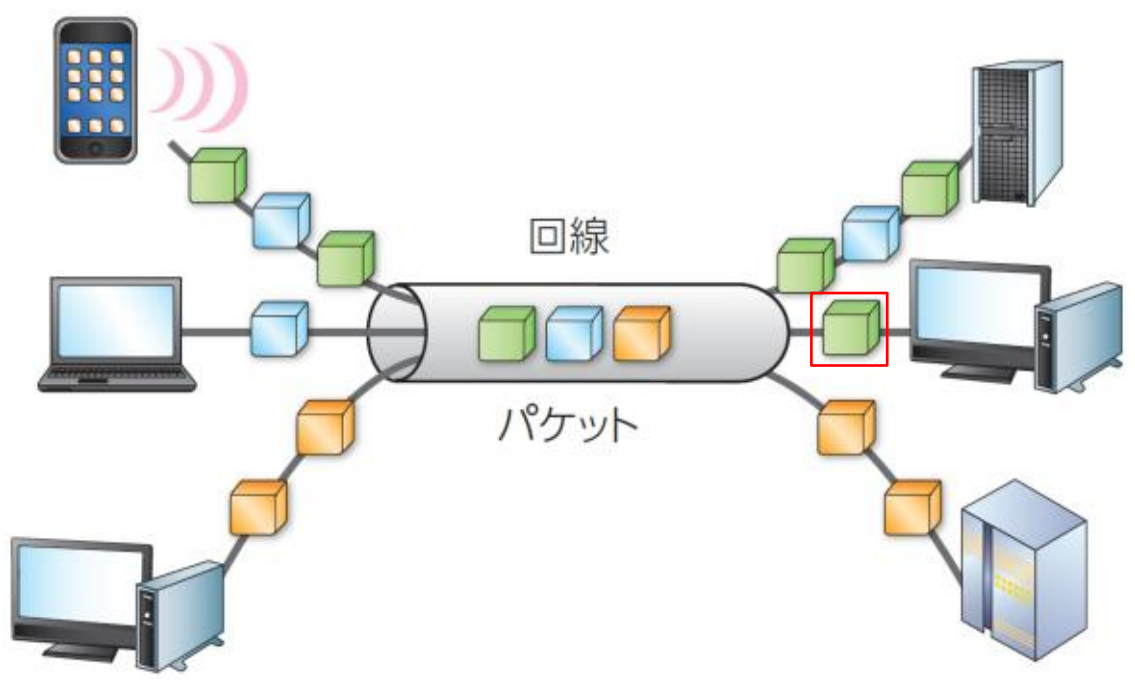
 </td><td>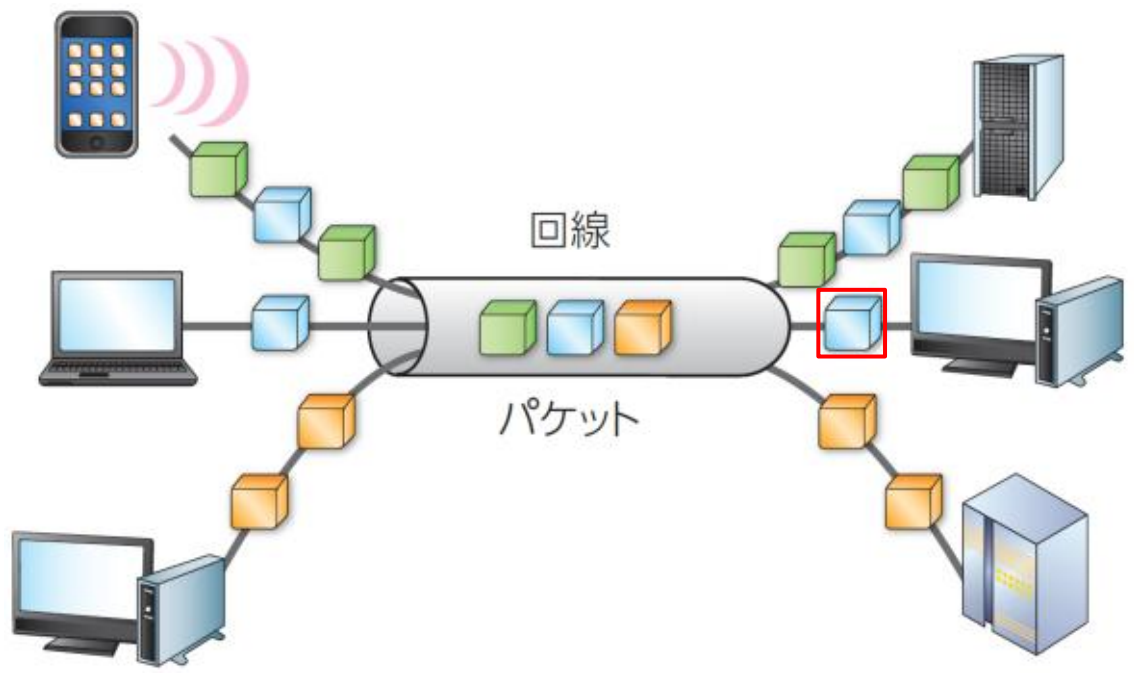
 </td></tr>
<tr><td>~~7~~</td><td>~~91~~</td><td>~~問題~~</td><td>
~~1 1 1 1 1 1 1 1~~
~~0 1 1 1 1 1 1 0~~
~~0 0 1 1 0 1 0 1~~
~~1 0 0 0 1 0 1 1~~
~~1 1 1 1 0 0 0 1~~
~~1 0 0 1 1 1 1 1~~
~~0 1 0 1 1 0 1 0~~
~~0 0 0 0 0 0 1 1~~</td><td>
~~1 1 1 1 1 1 1 1~~
~~0 1 1 1 1 1 1 0~~
~~0 0 1 1 0 1 0 1~~
~~1 0 0 0 1 0 1 1~~
~~1 1 1 1 0 0 0 1~~
~~1 0 0 1 1 1 1 1~~
~~0 1 0 1 1 0 1 0~~
~~0 0 0 0 1 0 1 1~~</td></tr>
<tr><td>8</td><td>150</td><td>10</td><td>2 オブジェクト指向の考え方</td><td>2 オブジェクトの考え方</td></tr>
</table>

なお，「var」を用いたプログラムにおいては，python のバージョン 3.12.0 以降を使用する場合を鑑みて，「var」を「let」に差し替えました。(p.133,135,136,137,138,139,140,141,142,144,148,149,151,152,153,156,157,159,160,162,163,164,165,166,167,168,172,175,181,182,186,187,188,後ろ見返し 14)。