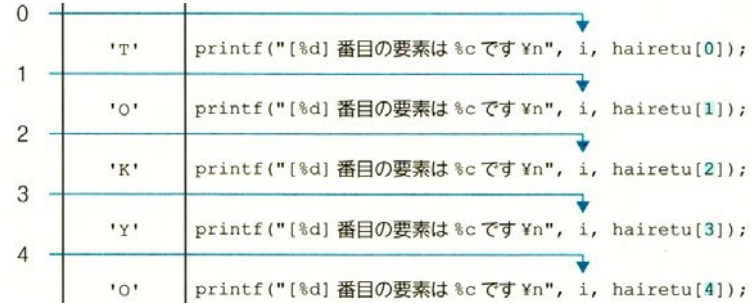
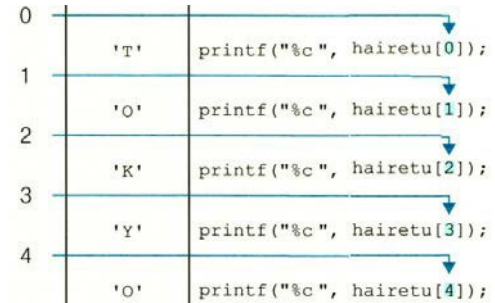


「初級C言語～やさしいC～」正誤表 初版第1刷用

本書には下記のような誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

ページ	箇所	誤	正
36	図3.1 (「¥n」を追加)	 <pre>プログラム printf("suti の値は %d です ", suti);</pre>	 <pre>プログラム printf("suti の値は %d です ¥n ", suti);</pre>
40	最終行	%6.3f 123.456～	%7.3f 123.456～
116	リスト8.1の12行目	for(nagasa = 0; sw == 1; nagasa++)	for(nagasa = 0; tuzuki == 1; nagasa++)
124	最終行	char hairetu[10] = { ' ¥0 ' };	char hairetu[10] = { ' x ' };
129	図8.12		
172	リスト11. 2の2行目	#include <string.h>	削除
174	リスト11.3の2行目	#include <string.h>	削除
174	リスト11.3の18行目	scanf(" %.3f ", &seiseki.daritu);	scanf(" %lf ", &seiseki.daritu);
199	8行目	～文字列を 読む 込むため	～文字列を 読み 込むため
214	下から3行目	strcpy(uke, moto, ~	str n cpy(uke, moto, ~
239	リスト14.5の27～35行目 (計4か所)	<pre>for(i = 0; *(hairetuP + ±) != '¥0'; i++) { // 検索する文字があった場合 if(*(hairetuP + ±) == mozi) { return hairetuP + ±; //要素の場所を返す } } return NILL</pre>	<pre>for(i = 0; *(hairetuP + i) != '¥0'; i++) { // 検索する文字があった場合 if(*(hairetuP + i) == mozi) { return hairetuP + i; //要素の場所を返す } } return NILL;</pre>
240	12行目	hairetuP + ± の型、つまり～	hairetuP + i の型、つまり～
240	図14.10(計5か所)	hairetuP + ±	hairetuP + i
268	リスト16.7の31行目	printf("平均は%fです¥n", heikin);	printf("平均は %lf です¥n", heikin);